



SYNC WEARABLE™

支援 CatEyeSYNC™
充电安全灯

SL-NW100 手册

前言

充电方法

安装方法

开关操作

其他

有可能在无预告下变更手册内容。

CatEyeSYNC™手册 (PDF)
※ 固件升级

前言

SYNCWearable™为对应 CatEyeSYNC™ 之车灯。通过与智能手机应用软体「CatEyeSYNC™」配对，实现与其他 CatEyeSYNC™对应车灯的连动，通过统一 ON/OFF 操作或指示灯，便可掌握连动产品的连接状态。此外，在应用软体中可进行亮灯模式的自定义和电池残余量的确认。

CatEyeSYNC™（免费）安装

iPhone 用户




Android 智能手机用户




※ 下载及使用应用软体时会产生通信费，因此建议活用 Wi-Fi。

※ 适用智慧型手机的最新资讯，请参照「[CatEyeSYNC™ 适用机种](#)」。


检查包装内容



灯具 + 夹子支架



橡皮圈 + 挂勾



USB 线
(MICRO USB)

❗ 初次使用前


本产品充电到可确认亮灯的程度。使用前，请务必依照 [「充电方法」\(3 页\)](#) 和 [「充电注意事项」\(7 页\)](#) 进行充电。

充电方法

1. 请使用 USB 线将灯具接至 PC 或市售 USB 电池充电器。

指示灯亮红灯后，开始充电。

充电孔盖

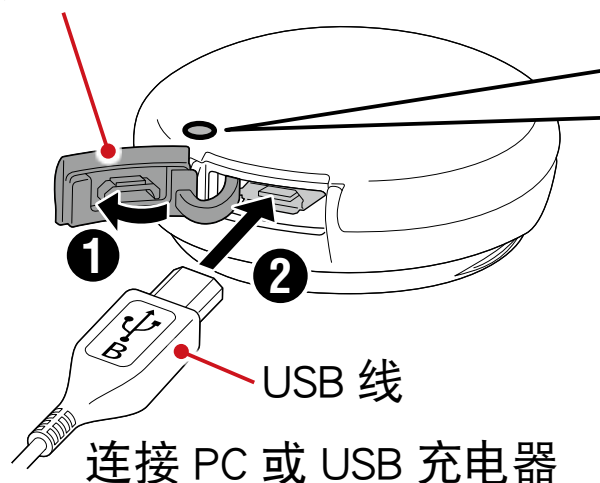

	指示灯 亮红灯：充电中 熄灭：充电完成 闪红灯：电池残余量少
标准充电时间	约 2.5 时间

※PC 处于睡眠状态时，本产品无法充电。


※使用 500mAh (USB2.0) 或以上的 USB 电池充电器，若使用高效能 USB 充电器，就可以迅速完成充电。

2. 完成充电后，请务必拔除 USB 插头。

※充电与照明时间为概略值，将视环境及使用情况而有所不同。


安装方法

背包、车衣的安装方法

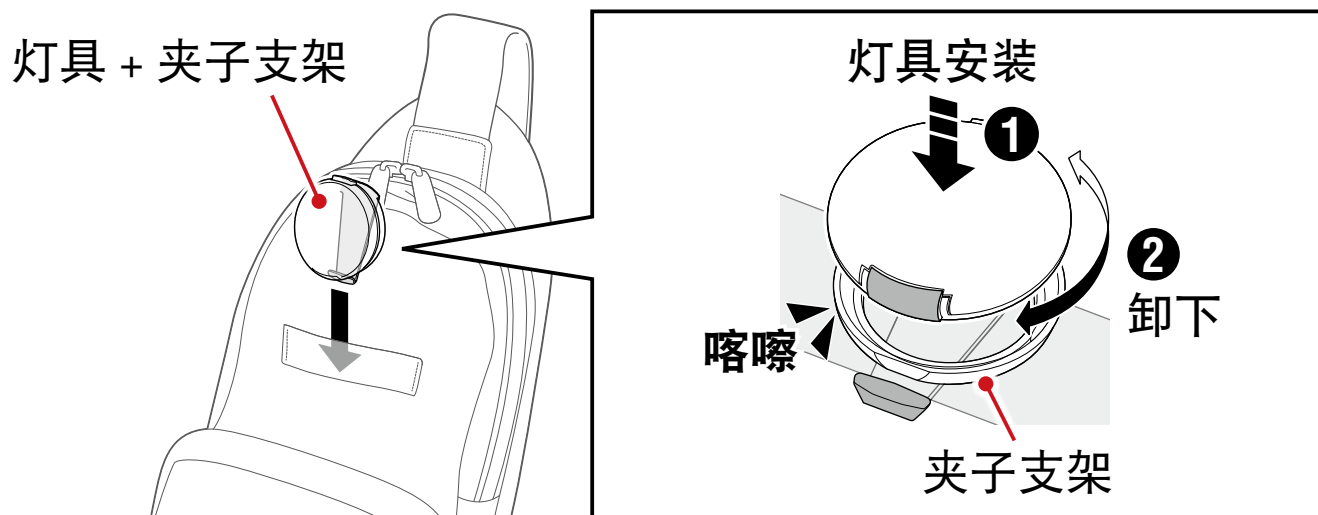


1. 将孔盖对准支架前端并压入灯具。
2. 将灯具向右或向左转动可卸下。

如何安装到自行车上

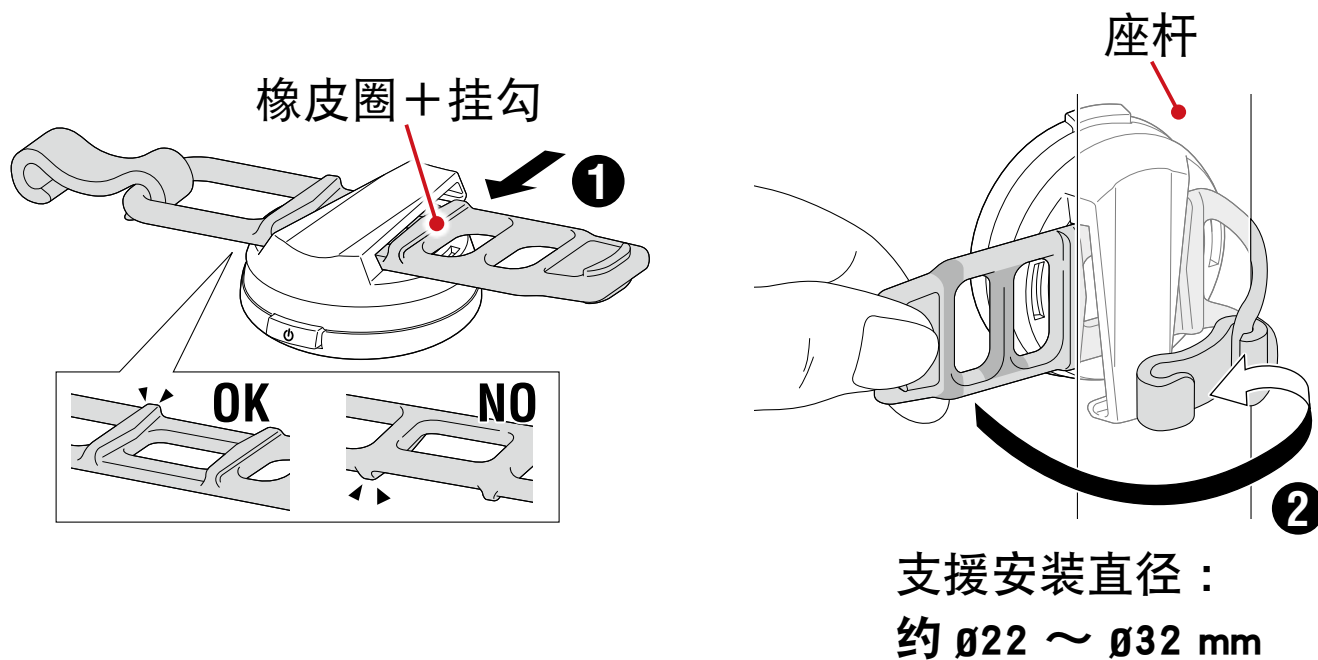

开关操作


透过开关切换 ON · OFF 与模式。

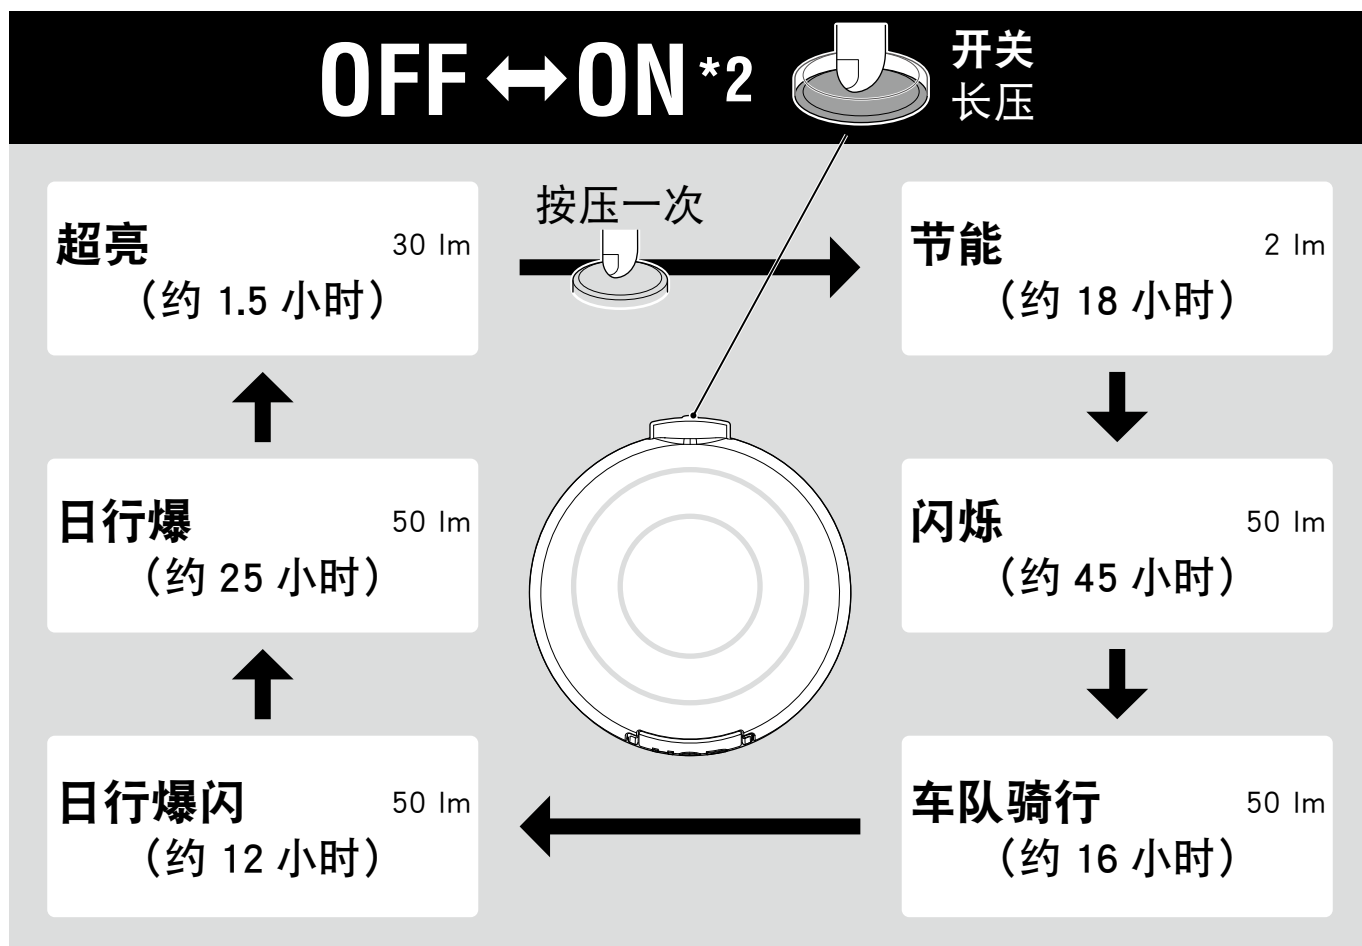

*2：开启时，会是之前所选择模式。（模式记忆功能）

电池自动节电功能：：

电池电量变少时，切换为慢闪烁。请尽早充电。

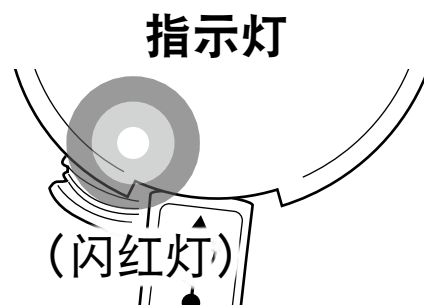

其他

⚠ 警告

- 请定期检查灯具固定是否牢固。请勿使用已受损的橡皮筋。
- 使用时请时常注意电池剩余电量，如定期确认指示灯等。

⚠ 注意

- 操作开关时，请先停下单车。
- 请将本产品放在儿童碰不到的地方。
- 本装置并非完全防水，于雨中使用后请完全擦干本装置，否则可能会造成故障。
- 若灯具或零件沾上灰尘，请用沾有温和肥皂水的软布来擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精，以避免擦伤产品表面。

锂电池

充电注意事项

- 请勿放置在艳日下的车内或阳光直射的地方，在 5 ~ 40 °C 环境温度范围内充电。
- 请确认 USB 插头未附着垃圾等异物后再充电。
- 充电中，请避免振动。
- 完成充电后，请务必拔除 USB 插头。

使用注意事项

- 在高温状态下充电、放电或保管会提早充电池劣化。请勿放置于车内或暖炉附近。
- 正确充电后，亮灯时间仍明显下降时，即表示充电池寿命已罄。废弃时，请依「弃置注意事项」进行处理。

存放注意事项

长时间存放时，必须每 6 个月为电池充电 30 分钟。

弃置注意事项

要丢弃本产品时，请将内部电池取出，并依您居住地的法规来处理废电池。

关于通信

在以下场所或环境，有可能因干扰而无法正常运作。

- 电视、电脑、收音机、马达等附近、或汽车和铁路列车内。

- 铁路平交道口、捷运路线沿线、电视台、雷达基地等。
- 当您将本产品与其他的无线装置或电池驱动光源一起并用时。

关于软体

如有 SYNCWearable™ 新软体时，将透过智能手机应用软体 CatEyeSYNC™ 进行通知。详细内容请参照[从应用软体连结之手册或网页操作说明书](#)。

规格

电池	锂聚合物充电电池 500 mAh	
充电	Micro USB 插头	
操作时间	超亮	: 约 1.5 小时
	节能	: 约 18 小时
	闪烁	: 约 45 小时
	快闪	: 约 16 小时
	车队骑行	: 约 12 小时
	日行爆闪	: 约 25 小时
	※ 常温 (20 度) 下平均亮灯时间	
1 小时约运作 60 次动能模式时的标准亮灯时间	超亮	: 约 1.4 小时
	节能	: 约 6 小时
	闪烁	: 约 7 小时
	快闪	: 约 5 小时
	车队骑行	: 约 5 小时
	日行爆闪	: 约 6 小时
标准充电时间	约 2.5 小时	


温度范围	充电：5℃ ~ 40℃ 操作：-10℃ ~ 40℃
充电 / 放电数	约 300 次（直到额定容量降至 70%）
尺寸 / 重量	45.5 x 44 x 20 mm / 21 g

※ 本公司保留修改规格与设计权利，恕不另行通知。

备用 / 选购零件


5442620

橡皮圈 + 挂勾
(WA100)




5442610

夹子支架



5342730

USB 线
(MICRO USB)



有限保固

2 年保固：仅保证灯具（电池效能衰减的情况下除外）

CatEye 提供自购买日起，2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障，CatEye 将提供

免费维修或更换的服务，且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品，请小心包装产品，并附上保固证明书（购买证明）及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp URL : <http://www.cateye.com>