

充电式前灯

GVOLT100

HL-EL570G RC

GVOLT100 使用说明书

GVOLT100无论在车把上方正装还是下方吊装，配光都有上方截止线（需要根据正装还是吊装来调换密封式电池的安装方向）。

<https://www.cateye.com/instruction/?id=HL-EL570GRC>

CATEYE GVOLT 100

搜索



在使用产品之前，请务必仔细阅读说明书，并妥善保管，以备今后使用。说明书上没有记载的用途、方法请勿善用。


Design Pat. Pending
Copyright © 2020 CATEYE Co., Ltd.
HLEL570GRCJP-210412 [0686-40848] 3



产品标配



1 充电方法

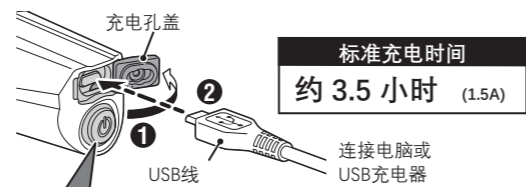


标准充电时间
约 3.5 小时 (1.5A)

开关 (指示灯)	亮红灯	亮橙灯	亮绿灯
充电状态	充电中约50%以下	充电中约50%以上	充电完成

△注意

- 使用前请务必充电。
- 充电完成后请盖好充电孔盖。
- 充电过程中、开灯使用过程中请勿拆卸密封式电池。
- 密封式电池单独放置时请勿长按开关。

2 开关操作

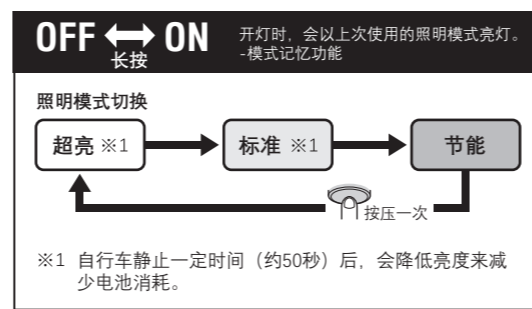

电量显示

电池电量极少时开关 (指示灯) 会红的闪烁，请尽快充电。


开关 (指示灯)	亮橙灯	亮红灯	红灯闪烁
剩余电量	约75 ~ 50%	约50 ~ 30%	约30%以下

- ※ 电脑处于睡眠状态时，无法给本产品充电。
- ※ 关于USB充电器，请使用1.5A以上的充电器。
- ※ 标准充电时间为概略值，将视使用环境而有所不同。


3 如何安装到自行车上

※ 此处以安装在车把下方为例来进行说明。

安装在车把下方




安装在车把上方



安装高度：
400 ~ 1200 mm



1. 支架安装

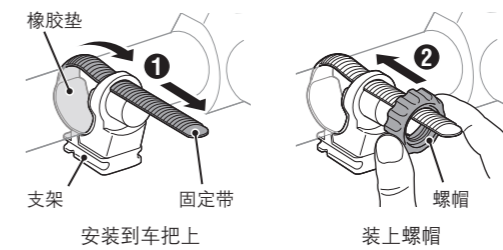

△注意

- 请务必用手旋紧螺帽，若以工具固定过紧时，可能会导致螺丝滑牙。
- 定期检查支架上之螺帽与螺丝 (※2)，请确认在没有松动的情況下使用。
- 请将支架固定带的剪断边缘修圆，避免受伤。

2. 车灯安装拆卸

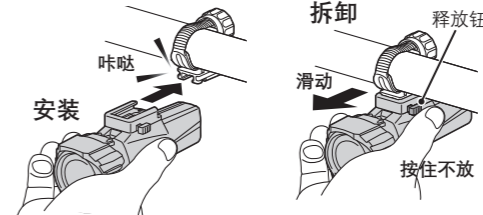


066640848 HL-EL570G RC 取説 JP 表 Ver.3


375×105mm

安装在车把上方或下方

保证车灯的前檐朝上，无论安装在车把上方还是下方，配光都有上方截止线。

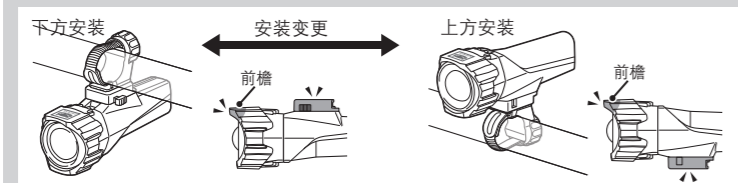

由车把下方安装变更为上方安装的方法

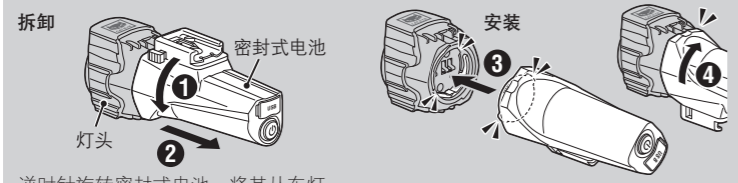

逆时针旋转密封式电池，将其从车灯上拆卸下来。对准相应的凹槽，顺时针方向安装上电池。


△注意

- 拆装密封式电池时，为防止意外掉下造成损伤请手拿稳车灯。
- 若沾上水滴或灰尘等异物，请勿更换电池，请勿触碰接头部位。
- 请勿将灯头前檐朝下安装，以免造成对面的车辆 (人员) 炫目。

如何更换密封式电池

请按以下顺序拆卸更换密封式电池。

△注意 装卸电池时，请务必手拿稳灯头。

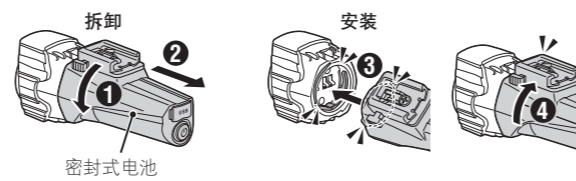


标配零件

5338827N
FlexTight™ 支架 (H-34N)



5342730
USB线 (MICRO USB)



选配零件

5336841
密封式电池 (BA-3.4DS)



5445340
GP 支架



1604110
延伸支架2 (OF-200)



5342440
前叉支架 (CFB-100)



△警告 为防止危害生命、事故发生

- 请勿直视光源。请严格遵守调整照射角度朝下，防止对方车辆 (行人) 目眩。请将灯头前檐朝上。
- 行驶前请确认已将灯体牢固安装于支架上，且已经亮灯。
- 使用时请定期确认指示灯等，时常注意电池剩余电量。
- 请勿拆解或改造产品、配件等。

△注意 为防止伤害、故障、物质损害的发生

- 行车过程中操作车灯很危险。请注意安全行驶。
- 请注意亮灯时车灯会发热。切勿遮挡镜头或覆盖车灯。
- 因LED存在个体差异，即使同一型号也会有发光色、亮度上的差别。
- 请将本产品放在儿童拿不到的地方。
- 建议携带备用电池或车灯，防止电池电量耗尽。
- 若沾上水滴或灰尘等异物，请勿更换电池，请勿触碰接头部位。
- 本产品符合JIS C0920标准的IPX4级防水保护构造。请勿泡水以免产生故障。雨天使用后请擦干水分。
- 请勿强烈震动、撞击或高压。如发现异常，请停止使用。
- 请勿使用指定之外的电压、极性以免造成短路。
- 请勿放入火中或加热。
- 若车灯本体或零件被泥土等弄脏，请用沾有温和中性清洁剂或酒精的软布拭干净后，再干布擦干。切勿使用稀释剂、轻油或酒精，以避免损伤产品表面。

△充电电池注意事项

首次充电时或者长时间不使用时
充电电池长时间闲置不用会自放电导致电压低下。使用前请充电。

充电时・使用时注意事项

- 建议使用输出电流1.5A以上的电脑或者USB充电器充电。
- 请先确认充电口是否沾有灰尘等异物再进行充电。
- 充电时请勿振动本产品。
- 电脑处于睡眠状态时，无法给本产品充电。
- 充电完成后请拔出USB线。
- 标准充电时间为概略值，将视使用环境而有所不同。
- 在高温状态下充电、放电或保管会加快充电电池老化。请勿放置于车内或暖炉附近。建议在5 ~ 40 °C环境温度范围内充电。
- 正常充电后，若电池的使用时间明显变短，则表示充电电池因老化已到达有效使用寿命。
- 保管注意事项
·长时间闲置不用的情况下，请避免高温多湿的地方保管。
·请半年充1次电，每次充电30分钟左右。

弃置注意事项

锂离子充电电池属于可回收资源。无需取出充电电池，可原样送到配有回收箱的公共设施或零售商店处，按照地方规定进行废弃处理。

产品规格:

光源	高亮度白色LED灯 x1
电池	Li-ion 3.6V - 3400mAh
充电	Micro B USB
使用时间	超亮: 1.5小时
※ 气温20度下	标准: 3小时
平均亮灯时间	节能: 15小时
标准充电时间	约3.5小时 (1.5A)
充电电压	5V
使用温度范围	充电时: 5°C ~ 40°C
	亮灯时: -10°C ~ 40°C
防水性能	IPX4
充电次数	约300回 (直到额定容量降至70%)
尺寸/重量	127.0 x 54.5 x 45.5 mm / 181.5 g
※ 本公司保留修改规格与设计的权利，恕不另行通知。	

有限保固

2年保固：仅保证车灯本体 (电池老化除外)
通过正规渠道购买、正常使用下发生故障的，将提供免费维修或更换的服务。如要寄回产品前，请通过邮件或电话等方式联系敝司售后。需要维修的产品，请仔细包装产品，并附上保固证明书 (购买证明) 及维修说明，寄到敝司。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。无法确认购买时间的，保固时间从生产日期起计算。二手产品、因事故等外因或使用不当造成的故障不在本保固范围内。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。维修后寄回运费将由敝司承担。

您可到以下网址进行本产品的用户登录。登录后，可根据您要求发送电子目录。
<https://www.cateye.com/jp/support/regist/>

CATEYE CO.,LTD.
2-8-25, Kuwazuki, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6060
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : <https://www.cateye.com>

HL-EL570G RC
GVOLT100 保修卡

购买者姓名/地址

销售店名/地址

购买日期



066640848 HL-EL570G RC 取説 JP 裏 Ver.3

375×105mm