



在使用产品之前,请通读本手册并妥善保 存,以备今后使用。

Copyright© 2017 CATEYE Co., Ltd. EL462RCH-170327 1



⚠ 警告

- 请确保光线向下射, 以免造成对面的驾驶员感 到目眩。
- 行驶前请确认已将灯体牢固安装于支架上,且 已经亮灯。
- 使用时请时常注意电池剩余电量, 如定期确认 指示灯等。

企注意

- 请将本产品放在儿童碰不到的地方。
- 我们建议您携带备用电池筒及灯具, 预防电池 意外关闭。
- · 本产品于正常使用下具防水性, 可在雨天时使 用。但请勿刻意将本产品浸泡在水中。
- · 若灯具或零件沾上灰尘, 请用沾有温和肥皂水 的软布来擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精, 以避免擦伤产品表面。

⚠ 锂电池

充电注意事项

- ·请勿放置在艳日下的车内或阳光直射的地方, 在 5 ~ 40℃环境温度范围内充电。
- · 请确认 USB 插头未附着垃圾等异物后再充电。
- · 充电中, 请避免振动。
- · 完成充电后, 请务必拔除 USB 插头。

使用注意事项

- · 在高温状态下充电、放电或保管会提早充电 池劣化。请勿放置于车内或暖炉附近。
- ·操作时间大幅减少时,表示电池使用寿命即 将耗尽, 请换新的电池筒。

存放注意事项

- ·长时间存放时,必须每6个月为电池充电30 分钟。
- 单独存放电池筒时,请装好罩帽。否则可能 发生短路,造成电池损坏或引发火灾。

弃置注意事项

请依据当地法规正确弃置废电池。

❶ 初次使用前

本灯具储有少许电量,可 检查功能是否正常。 使用前,请务必按照「充 电方法」中的说明进行充 电。







USB 线 (MICRO USB)



安全帽托架


1 充电方法



标准充电时间

约6时间

(USB 2.0)




1.请使用 USB 线将灯具接至 PC 或市售 USB 电池

开关指示灯亮起代表充电开始。

指示灯:亮红灯 充电中 指示灯:熄灭 充电完成

- ※ PC 处于睡眠状态时,本产品无法充电。
- ※ 我们建议使用 500+ mAH (USB2.0) USB 电 池充电器。
- ※ 如有使用充电座 2 (选配), 充电座指示灯 会亮起。
- 2. 充电完成后,请拔下 USB 线,然后装上充电插 孔.盖。
 - ※ 充电与照明时间为概略值,将视环境及使用 情况而有所不同。
 - ※ 如使用选购的底座 2,则除了能以电池单体 充电外, 也可用来作为移动电源使用。

2 安全帽的安装方式

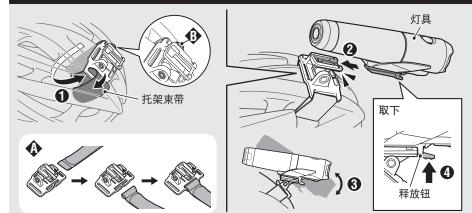

- 1.利用安全帽的空气通道, 牢牢固定托架束带。 (图 2 11)
 - ♠ 托架束带,无论是垂直或水平皆可安装。
- 2. 将灯体安装于安全帽专用支架上。(2)
- 3. 戴上安全帽后, 依照适当的照射方向调整灯体 角度。(3)


4.按下释放钮(4)并向前拔出,即可取下灯具。

注意: 定期检查支架上之螺帽与螺丝(43), 请确认在没有松动的情况下使用。

3 开关操作(切换照明模式)

利用灯体或电池筒开关开灯 / 关灯或切换亮灯模式。

→ 开灯时,会以上次您使用的照明模式亮起。(模式记忆功能)

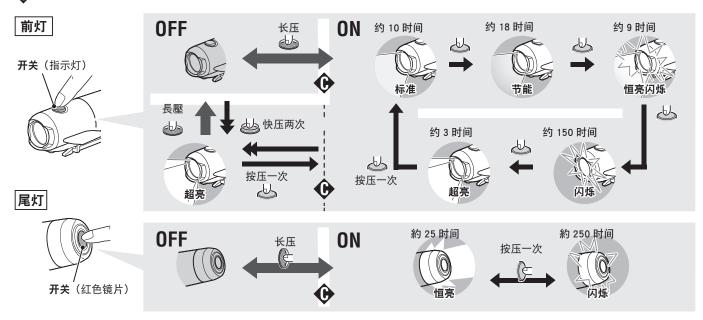


弱电显示

当开关(指示灯)亮起时,代表电池仅剩极少电力。请尽快充电。

4 如何更换电池筒

逆时针旋转电池筒,从灯具上取下。若要安装,请将电池筒锁入灯具直到卡住。



备用/选购零件

5341831N

安全帽托架



5342730 USB 线



(MICRO USB)

5342720

快速充电底座 (附 USB 线)

5342890



(CRA-001)

(Li-ion3.6v 2600mAH)

(BA-2.6-R)

电池筒 (附尾灯)

5342620

快速充电底座 2 (附 USB 线)



(CRA-002)

5342681

电池筒

(Li-ion3.6v 3400mAH)



5342710

电池筒

(Li-ion3.6v 2200mAH)



光源		高强度 LED 灯 x1
电池筒		BA-2.6-R : Li-ion 3.6v 2600 mAH
充电		Micro USB 插头
操作时间	前灯	超亮 : 约 3 小时 标准 : 约 10 小时 节能 : 约 18 小时 恒亮闪烁 : 约 9 小时 闪烁 : 约 150 小时
	尾灯	恒亮 :约 25 小时 闪烁 :约 250 小时 ※前灯熄灭时的亮灯时间
		※ 常温(20度)下平均亮灯时间

约 6 小时 (USB2.0)

: 5℃ -40℃

约 300 次 (直到额定容量降至 70%)

: -10°C -40°C

127 x 42.5 x 31 mm / 108.5 g (包括电池筒)

※ 本公司保留修改规格与设计的权利,恕不另行通知。

充电

操作

有限保固

标准充电时间

充电/放电数

尺寸/重量

温度范围

規格

2年保固:仅保证灯具(老化的电池筒不在保固内)

CatEye 提供自购买日起,2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障,CatEye 将提供免费维修或更换的服务,且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品,请小心包装产品,并附上保固证明书(购买证明)及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行负担保险、处理及运送费用。

您可到以下网址进行本产品的用户登录 . http://www.cateye.com/cn/support/regist/

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone: (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail: support@cateye.co.jp
URL : http://www.cateye.com